




1.27mm 间距 WTFM系列

1、2排：03~100pin
配对合高：贴片：6.35~11.81mm
直插：5.97~11.43mm

WTFM系列








技术参数

绝缘体材料：黑色液晶聚合物
端子材料：磷铜
电镀：在50μ" (1.27μm)的镍上镀金或锡
额定电压：250 VAC(与 WSFM 配接时)
工作温度范围：-55℃至+125℃
可无铅焊接：是
SMT引线共面度：
最大(0,10 mm) .004"(05-25)
最大(0,15 mm).006"(30-50)

额定电流(每个触点)	
环境温度	WTFM/WSFM
20℃	5A
40℃	4.5A
60℃	3.9A
95℃	2.6A
6个通电位置(2x3)	

型号命名规则

WTFM	2	每排引脚数	引线式样	电镀选项	排选项	选项
1, 2排	03, 04, 06, 08 (仅限H01和H02) 05, 07, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 (标准尺寸)	从图表 中指定 引线式样	L =接线柱上 镀15μ" (0, 25 μm) 的金, 焊尾镀锡 S =接线柱上镀 30μ" 的金, 焊尾镀锡	D DH =双排水平(仅 WTFM引线 式样H02) (仅05至50位 置)(WT标配; 仅提供TR 选项)	仅指定 RA, RE1, RE2 RA =弯角 (仅引线式样 H01) RE1 =用于 (1,58 mm) .062" PCB 的加高 弯角(需要 WTFM引线 式样 H01、 D排和WT) RE2 =用于(2,36 mm).093" PCB的加高 弯角(需要 WTFM 引线 式样H01、D 排和WT)	仅指定 A, LC DS或 WT (不适用于RA, RE1, RE2) A =定位针 LC =锁定夹 DS =用于 (1,60 mm) .062" PCB 的双重拧 紧(仅05至40 个位置)(引线 式样仅H01、 H02和H03) (需要D排选项) (不适用于 WSFML) (配接WTFM DS 选项) WT =焊片 (仅WTFM引 线式样H01 和H02) (DH标配) (仅配接 WSFSS/ WSFSD SR和DR 选项)(仅 05、 07、10、15、 20、25、30、 35、40、45、 50位置)

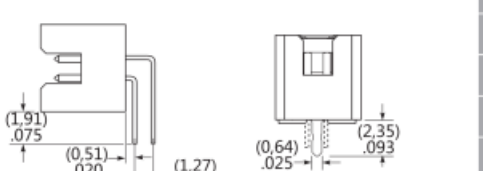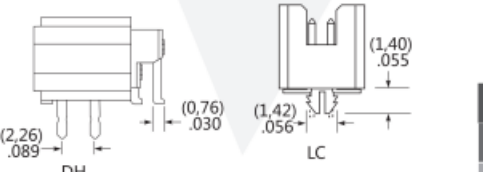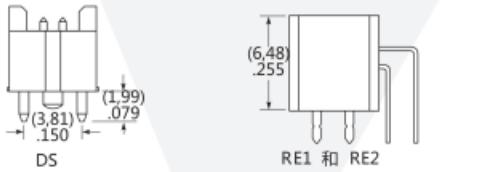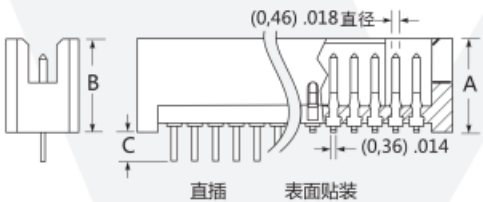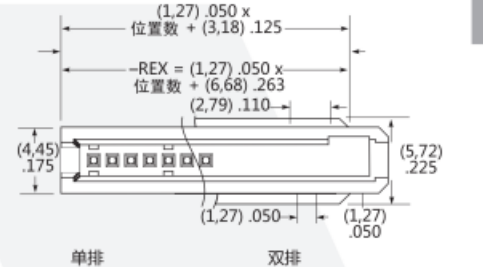

引线式样	A
H02	(5.72).225
H12	(7.49).295
H22	(9.27).365
H32	(11.18).440

引线式样	B	C
H01	(5.59).220	(1.97).078
H03	(5.59).220	(2.77).109
H11	(7.37).290	(1.97).078
H13	(7.37).290	(2.77).109
H21	(9.14).360	(1.97).078
H23	(9.14).360	(2.77).109
H31	(11.05).435	(1.97).078

配接高度					
引线式样(SMT)		配接高度	引线式样(TH)		配接高度
WTFM	WSFM		WTFM	WSFM	
H02	H02	(6.35).250	H01	H01	(5.97).235
			H03		(5.97).235
H12		(8.13).320	H11		(7.75).305
			H13		(7.75).305
H22		(9.91).390	H21		(9.53).375
			H23		(9.53).375
H32		(11.81).465	H31		(11.43).450

注：某些尺寸、式样和选项为非标准型，不可退换。